

# NA-SR1000

電源制御機器、雷保護機能内蔵  
電源バックアップ装置(UPS)  
ファイル暗号化アプリ付属




※本



# ネットワークをスマートに管理 ~ラックを開けなくても電源管理はバッチリ~

構成例 (ルータ等とビジネスホンを収容した例)

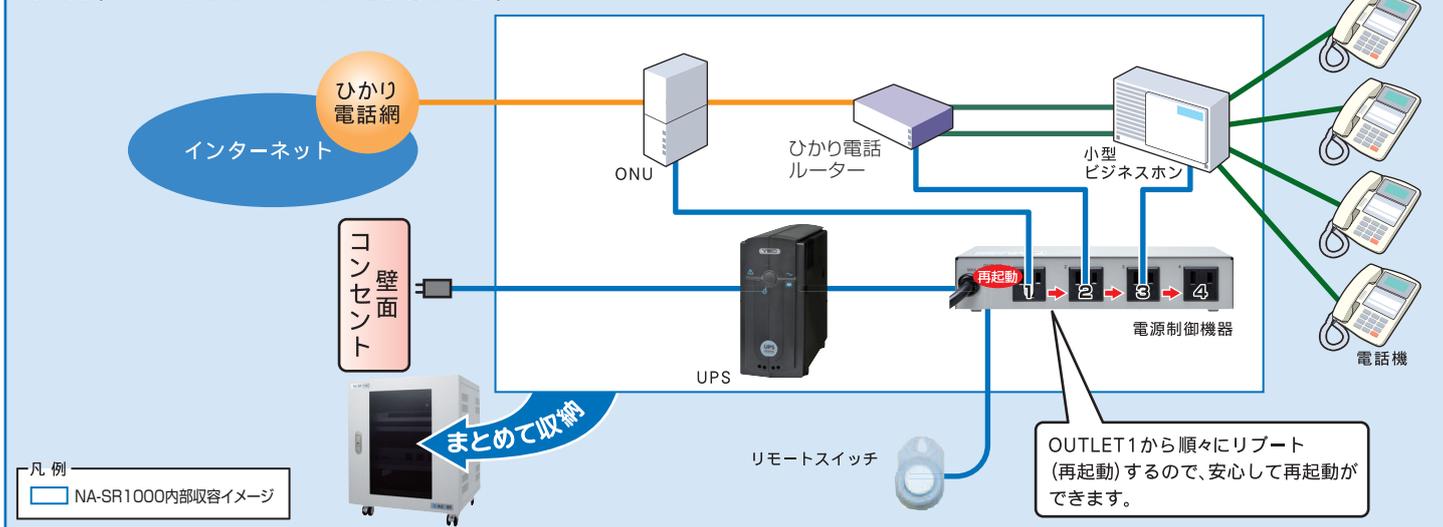


## 主な仕様

ラック部	
項目	内容
外形寸法	450mm (W)×450mm (D)×500mm (H) (突起部除く) (H)寸法にキャスター高約45mm含まず
有効内寸	≒400mm (W)×≒350mm (D)×≒437mm (H)
質量	約25kg
内部稼働板枚数	2枚 (固定1枚)
内部稼働板可動距離	70mmごとに5段
排気ファン	AC100V ファンを裏面扉に内蔵
電源制御機器部	
項目	内容
アウトレット数	4個 (2種並行接地付きコンセント)、アウトレット1バイパス機能付き
最大制御容量	1500W (連続利用1200W)
インタフェース	入力端子×1 (スイッチ用)
表示	LED1個
電源ヒューズ	15A (内蔵)
最大サージ耐電圧	2万V (1.2/50μs) / 抑圧電圧1500V以下 (8/20μs 5kA)
消費電力	約2.2W (最大)
使用電源	AC100V±10% (50/60Hz)
使用環境	温度:5~40℃ 湿度:20~85% (但し結露なき事)
電源ケーブル	2種並行接地型 (約2m)
本体外形寸法	220mm (W)×134mm (D)×42.6mm (H) (突起部除く)
規格	RoHS指定準拠、特定電気用品認定品 (電気用品安全法)
リモートスイッチ	接点出力型スイッチ 押しボタン 外形寸法 28mm (W)×45mm (D)×18mm (H) ケーブル長 5m (最大延長距離100m)
その他	付属品 取扱説明書兼保証書、3P/2P変換アダプタ リモートスイッチ取り付け用ねじ

UPS部		
項目	内容	
交流入力	定格入力電圧	AC100V
	起動電圧	AC85±3~115V±3V
	入力電圧	AC85±3~115V±3V
	入力周波数	50/60Hz±10%
	最大電流	定格5.2A
	相数	単相2線
	入力プラグ形状	3P (NEMA5-15P)
	入力保護	ACヒューズ
	入力保護容量	125V 8A
	出力容量 (共に上限)	500VA/300W
交流出力	定格電流	5.2A
	切替時間	10msec.以内
	出力電圧 (商用運転時)	入力電圧スルー出力
	出力電圧 (リックアップ運転時)	50/60Hz±10%
	出力波形 (商用時/リックアップ時)	矩形波 (バッチリ運転時)
	相数	単相2線
	出力コンセント規格	NEMA5-15R
	出力コンセント数	4
	過負荷保護	商用運転時:125V 8A (ヒューズにより過不可保護)
	バッテリー	シール鉛/バッテリー 期待寿命
バッテリー容量 (V/Ah) / 個数		DC12V/7.2Ah 1個
充電時間		10時間 (90%回復)
その他	電源ノイズ/雷サージ保護機能	サージアブソーバー搭載
	外形寸法	76mm (W)×177mm (D)×233mm (H) (突起部除く)
	質量	約3.9kg
	無償保証期間	2年間 (UPS本体)
	EMC規格	VCCI クラスB

セット内容: ラック、ラック用鍵×2、電源バックアップ装置 (UPS)、電源制御機器、ケーブルダクト、取扱説明書兼保証書

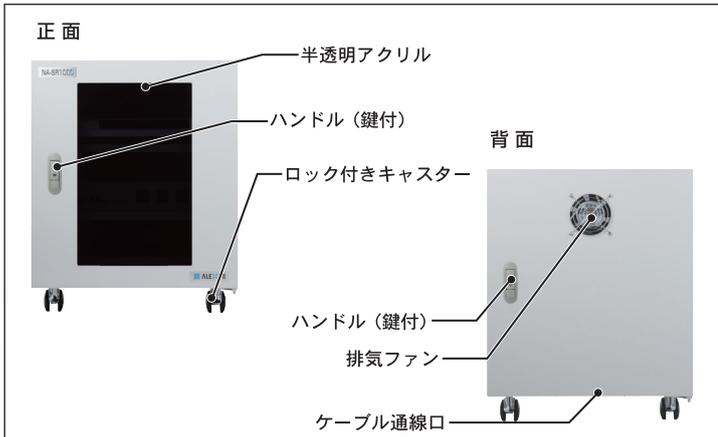

UPS部バックアップ時間	
負荷(W)	保持時間(分)
30W	約70分
60W	約39分
90W	約28分
150W	約15分
300W	約4分

**高機能暗号化アプリ付属**

Code File

- 暗号化アルゴリズム: AES256
- 自動暗号化フォルダ等指定可
- 生成フォルダ&パスワードメール添付可 (対応メーカー: Outlook※1& Thunderbird)

対応OS: Windows 8.1/10以降 ライセンス数: 20

**安全上のご注意**

- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前には「取扱説明書」をよくお読みください。
- 水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所や密閉された状態で使用しないで下さい。火災、感電、故障等の原因となることがあります。

●本誌掲載の会社名および商品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。●弊社は製品改良等により予告なく仕様、デザインを変更することがあります。●本機は屋内専用です。屋外での使用は避けてください。●高温、高湿、腐食ガス等の環境下での使用は避けてください。扉面で使用しているアクリルの変形、破損の原因となりますので、特に次の場所での設置は避けてください。1.空調や換気扇もなく、常時または長時間にわたって湿度80%以上または室温が40℃以上の場所(例:パイプシャフト室、ボイラー室、調理場等)2.直射日光が直接本機正面に当たる場所。●本機に落下などの強い衝撃を与えないでください。●収納機器の使用温度範囲を超える恐れのある場合は、背面ファンを使用し、換気してください。●背面ファンがあるため、壁面より10cm以上離して設置してください。●サージ保護機能を十分機能させるために、アース線を接続してご使用ください。●バックアップ時間は、あくまでも参考値となります。バッテリーの寿命および外部環境(温度等)によって変わります。●本機の故障・誤動作・不具合あるいは停電等の外部要因によって異常な動作が発生した場合やその異常動作により生じた損害等の純正経済損失につきましては、一切その責任を負いかねます。※1暗号化アプリ対応メーカーOutlookにはストアアプリ版は含まれません。



お問い合わせ

ビジネスパートナー部 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-25-13 リンレイ日本橋ビル5F  
営業1課 TEL 03-3667-2276 FAX 03-3667-5329

ビジネスパートナー部 〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町1-8-6 大永ビル4F  
営業2課 TEL 06-6121-6048 FAX 06-6121-6049

ビジネスパートナー部 〒819-0025 福岡県福岡市西区石丸2丁目40番8号  
営業2課 福岡営業所 TEL 092-892-9677 FAX 092-892-9678

ホームページ <https://www.alexon.co.jp/>

記載の内容は2022年4月現在の情報です。