

LTE通信機能搭載カメラ

RE-EBL024-OBNR

光学系	撮像素子	1/2.8" SONY STARVIS CMOS Image Sensor
	レンズ	2.8-12mm
	シャッター速度	1/25~1/100000
	絞り	固定式
最低被写体照度	カラー	0.01 Lux :E/0 Lux with IR
	赤外線照射距離	60m(最大)
	夜昼切り替え	自動切り替え(ICR式)
	NRD	3D デジタルノイズリダクション
メインストリーム	PAL	(1920 × 1080,1280 × 720)25fps
	NTSC	(1920 × 1080,1280 × 720)30fps
	サブストリーム	PAL:(720×576, 352×288)25fps NTSC:(720×480, 352×240)30fps
	サードストリーム	PAL:(1280×720, 720×576, 352×288)25fps NTSC:(1280×720, 720×480, 352×240)30fps
HDR	120dB	
	画像調整	彩度、輝度、シャープネス等調整可能
	表示	9:16コリドーモード、霧除去、逆光補正、ミラー、フリッカ防止、エリア遮断
	プライバシーエリア	4エリア(最大)
ROI	4エリア(最大)	
	Smart検出	動物、侵入、ネットワーク切断、IP衝突、HDD異常
ネットワーク	プロトコル	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,IGMP,QoS,MTU
	互換性	ONVIF, Ryusaki
	その他	マルチストリーム送信、暗号化、IPフィルター、死活監視
	無線通信	LTE通信規格
無線通信	LTEアンテナ	LTE通信:1本
	LTE通信キャリア	Rakuten Mobile,Inc. etc. (必要に応じて検証済み対象を追加可能)
	wifi通信規格	IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz)
	wifiアンテナ	wifi通信:1本
ビデオ圧縮規格	H.264	Baseline ,Main Profile , High Profile, MJPEG
	ビデオビットレート	64 Kbps~16Mbps
	音声圧縮規格	G.711A, AAC, G711U, G726
	音声ビットレート	8/16Kbps
ネットワーク	ネットワーク	RJ45 10M/100M Ethernet(1本)
	音声入出力	1本
	ストレージ	SDカード(最大容量256GB)
	リセット	Resetボタン
使用温度範囲	温度	-20℃ ~ +60℃湿度:95%以下
	電源供給	DC 12V
	消費電力	<4.5W
	外径寸法	276.52*152.4*75mm
質量	質量	0.7KG
	保護レベル	IP66
	その他	

wifi通信機能搭載カメラ

RE-EBL024-OBWR

光学系	撮像素子	1/2.8" SONY STARVIS CMOS Image Sensor
	レンズ	2.8-12mm
	シャッター速度	1/25~1/100000
	絞り	固定式
最低被写体照度	カラー	0.01 Lux :E/0 Lux with IR
	赤外線照射距離	60m(最大)
	夜昼切り替え	自動切り替え(ICR式)
	NRD	3D デジタルノイズリダクション
メインストリーム	PAL	(1920 × 1080,1280 × 720)25fps
	NTSC	(1920 × 1080,1280 × 720)30fps
	サブストリーム	PAL:(720×576, 352×288)25fps NTSC:(720×480, 352×240)30fps
	サードストリーム	PAL:(1280×720, 720×576, 352×288)25fps NTSC:(1280×720, 720×480, 352×240)30fps
HDR	120dB	
	画像調整	彩度、輝度、シャープネス等調整可能
	表示	9:16コリドーモード、霧除去、逆光補正、ミラー、フリッカ防止、エリア遮断
	プライバシーエリア	4エリア(最大)
ROI	4エリア(最大)	
	Smart検出	動物、侵入、ネットワーク切断、IP衝突、HDD異常
ネットワーク	プロトコル	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,IGMP,QoS,MTU
	互換性	ONVIF, Ryusaki
	その他	マルチストリーム送信、暗号化、IPフィルター、死活監視
	無線通信	wifi通信規格
無線通信	wifiアンテナ	wifi通信:1本外付け
	アンテナ	外付けアンテナ
	帯域幅	20MHz、40MHz
	セキュリティ	WPA, WPA2
ビデオ圧縮規格	H.264	Baseline , Main Profile , High Profile, MJPEG
	ビデオビットレート	64 Kbps~16Mbps
	音声圧縮規格	G.711A, AAC, G711U, G726
	音声ビットレート	8/16Kbps
ネットワーク	ネットワーク	RJ45 10M/100M Ethernet(1本)
	音声入出力	1本
	ストレージ	SDカード(最大容量256GB)
	リセット	Resetボタン
使用温度範囲	温度	-20℃ ~ +60℃湿度:95%以下
	電源供給	DC 12V
	消費電力	<4.5W
	外径寸法	276.52*152.4*75mm
質量	質量	0.7KG
	保護レベル	IP66
	その他	

\*カタログに掲載している画像・イラストはイメージです。

簡単・低コスト・高精細 IP66屋外工業用カメラ



SIM一枚で5台通信可能  
スマートフォンで簡単閲覧  
電源挿すだけ



LTE通信 & wifi通信 一体型 特許出願中



LTE通信機能搭載カメラ  
**RE-EBL024-OBNR**  
wifi通信機能搭載カメラ  
**RE-EBL024-OBWR**



App Store  
<https://apps.apple.com/jp/app/ryusaki/id1512128937>



ダウンロードアドレス

Google Play  
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ryusaki.ryusaki>



取扱販売店




レカムIEパートナー株式会社

東京都渋谷区代々木3丁目25-3  
あいおいニッセイ同和損保新宿ビル12階  
TEL: 03-6658-8620 FAX: 03-6276-8121



# 簡単操作・低コスト・高精細 IP66 屋外工業用カメラ

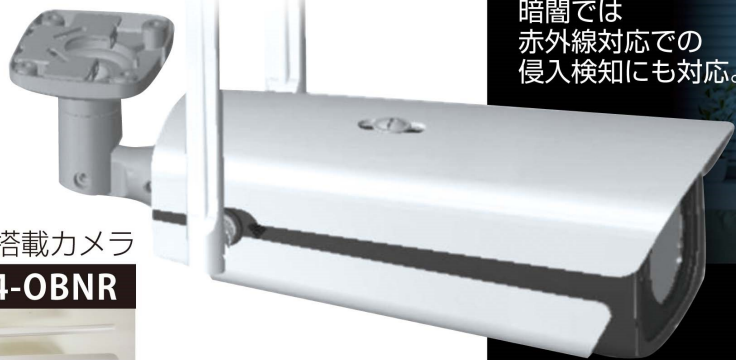

暗闇では  
赤外線対応での  
侵入検知にも対応。



LTE通信機能搭載カメラ

**RE-EBL024-OBNR**



TOP VIEW



wifi通信機能搭載カメラ

**RE-EBL024-OBWR**



TOP VIEW

スマートフォンでもPCでも  
専用アプリケーションで簡単遠隔操作



- ◇手軽にリアルタイム映像閲覧
- ◇遠隔録画再生
- ◇基本操作・基本設定

- ◇業務管理用に最適
- ◇遠隔録画再生、ダウンロード
- ◇細かな操作・詳細設定

様々なシチュエーションでお役に立ちます。



## SWシリーズ RENTIA CAMERAが 利用される理由



簡単操作

電源挿すだけで稼働  
複雑な設定不要

APP&PCソフトで  
簡単アクセス  
電源ON▶ログイン▶稼働開始



低コスト

LTE通信のため  
通信工事不要

SIM1枚で  
最大5台通信可能



高精細

200M画素  
赤外線昼夜モード  
自動切換

水平100度 対角線140度  
超広角レンズ

## 多彩な機能、簡単な操作

LTE通信	電源挿すだけ	SDカード保存 最大256GB対応	SIM一枚で 5台通信可能	LTEだから 高いセキュリティ	温湿度等 センサー対応
FullHD品質の 映像保存	赤外線対応 暗闇でもしっかり見える	AIモーションセンサー 動体検知	IP66 防水防塵仕様	多気候対応	音声入力
wifi通信	スマートフォンで 簡単閲覧	PC専用ソフト	多端末から 同時閲覧可能	RYUSAKI 専用APP	