

必ず注意事項を確認してから操作手順を実行してください

対象商品

NA-DS2TR5、 NFS-2T151、 NFS-2T256、 その他QANP製品



注意事項

- 電源ボタン（POWER）を5秒以上長押ししないでください。強制シャットダウン処理を行い、故障の原因となります。
- 『STARUS』および『HDD』ランプが赤い場合は、操作前に対処が必要になります。

■外観図

LEDインジケータ
(ステータス・LAN・USB)

LEDインジケータ
(HDD1-4)

電源ボタン

USB3.0


ワンタッチ
コピーボタン



NA-DS2TR5

電源ボタン
(POWER)

NFS-2T151

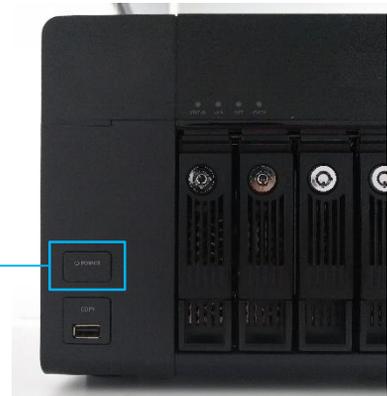

NFS-2T256

操作手順

1. 電源ボタン (POWER) を短押しします。この操作を行うことでスリープモードから復帰します。
2. 続けて電源ボタンを2秒程度長押しします。
3. 「ピーッ」というビープ音、または「シャットダウン」と音声になるので、電源ボタンから放します。 ※音が鳴らなかった場合でも、必ず一旦電源ボタンを放し、もう一度押しなおしてください。5秒以上長押ししないようにご注意ください。
4. 安全なシャットダウン処理が始まりますので、電源が完全に落ちるまで待ちます。電源が落ちるまで3～4分かかります。