

これ一台で、「URL/IPフィルタ」「ウイルス検知」
「ファイアウォール」「不正接続制御」が実現可能です。



不正通信防止機能+不正接続制御機能

情報セキュリティ
ダブルプロテクション

WALLIOR
壁闘士

NR-T2000

複雑化するセキュリティリスクに対応する、
中小企業の為の多層防御型アプライアンス製品。

端末が「ネットワークに接続する」というリスク

社員の私物パソコンやスマートフォンなどの「持込み端末」が、
簡単に社内のネットワークへ接続できてしまうことは、
情報セキュリティ上の大きなリスクになります。
万が一、「持込み端末」によるウイルス拡散や機密情報の流出などが
発生した場合、企業の経営に対して大きなダメージを与えることになります。
このようなリスクを認識し、社内ネットワークの私的利用や不要な機器の
接続を許さないことが、情報セキュリティ対策になります。
『NR-T2000』は未登録端末をネットワークから排除する機能に加え、
クラウド型UTMエンジンを搭載することで、登録済み端末の異常な
ふるまいや不正な操作(不正なWEBアクセス、ウイルスのダウンロードなど)を検知する、
セキュリティゲートウェイとして機能します。




NR-T2000なら安心! 8つの防護機能



ファイアウォール機能

ファイアウォールは、ステートフルインスペクション^{*}を採用しています。
インターネットからの一方的な通信は、ブロックします。
*LAN(内部側)から送信した通信を一時的に保存し、WAN(外部側)から届いた通信との統合性の確認を行い、矛盾がある場合は通信を遮断。

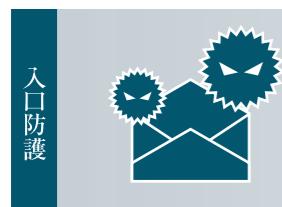

スパムメール判定機能

経由されたメールサーバーのIPアドレス情報に脅威が含まれていれば
件名に任意の文字列を付加します。



ウイルスチェック機能(WEBのみ)


クラウド上にある脅威情報を常に参照するハッシュ参照型ですので
従来のシグネチャー型に比べて、発見から対応までがとてもスピーディです。



SSL通信検知機能(暗号通信も検査可能)

- ・SSL通信機能対応メール: Outlook
- ・対応ブラウザ: IE/Firefox/Chrome/safari
- ・対応OS: Windows7/Windows10/Mac/IOS

防護機能の概略図

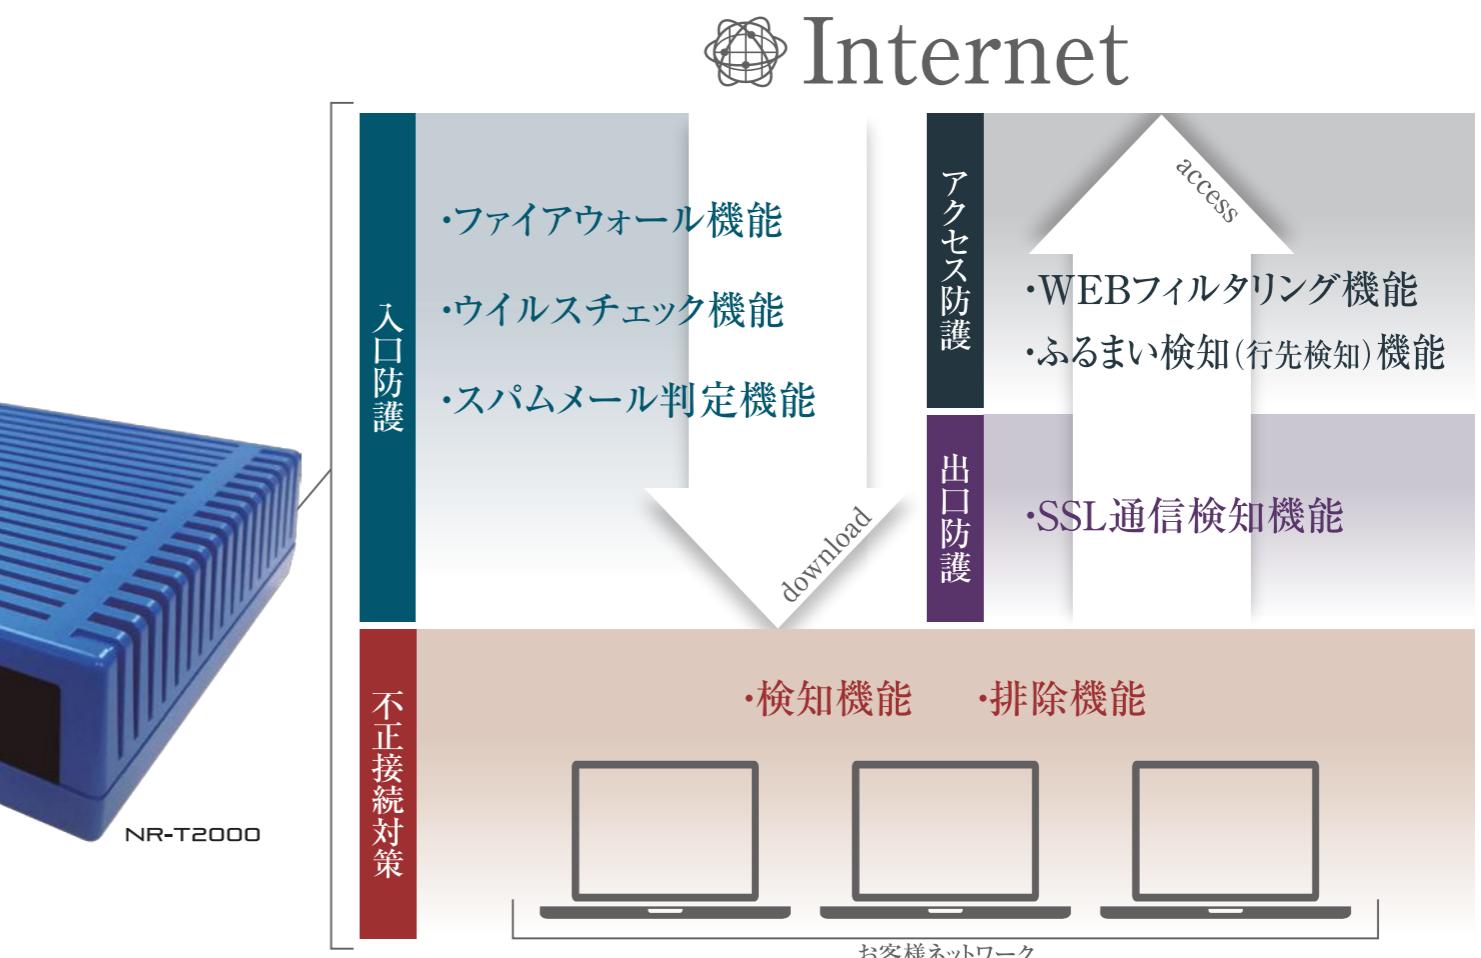

入口防護		ファイアウォール機能 ファイアウォールは、ステートフルインスペクション [*] を採用しています。 インターネットからの一方的な通信は、ブロックします。 <small>*LAN(内部側)から送信した通信を一時的に保存し、WAN(外部側)から届いた通信との統合性の確認を行い、矛盾がある場合は通信を遮断。</small>
入口防護		スパムメール判定機能 経由されたメールサーバーのIPアドレス情報に脅威が含まれていれば 件名に任意の文字列を付加します。
入口防護		ウイルスチェック機能(WEBのみ) クラウド上にある脅威情報を常に参照するハッシュ参照型ですので 従来のシグネチャー型に比べて、発見から対応までがとてもスピーディです。
出口防護		SSL通信検知機能(暗号通信も検査可能) ・SSL通信機能対応メール: Outlook ・対応ブラウザ: IE/Firefox/Chrome/safari ・対応OS: Windows7/Windows10/Mac/IOS



NR-T2000 オープン価格

本体仕様

CPU	テキサス・インスツルメンツ社 Sitara AM3352(ArmCortex-A8core) 1GHz(300MHz～1GHz動的切り替え対応)
メモリ	NAND FLASH 256MB、DRAM 512MB、NOR FLASH 2MB、EEPROM 2KB
ストレージ	8GB(SD)
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T×2ポート
USB	コネクタ USB Type A 最大転送速度 USB2.0 High Speed

スルーブット	最大160Mbps(HTTPSチェック機能利用時には速度低下します)
大きさ	W174mm×H33mm×D111mm
重量	約300g
使用電源、電源形状	入力電圧 AC100V～AC240V 周波数 50Hz/60Hz ACアダプタ DC12V, 1.5A
消費電力	約5.4W
本体動作条件	温度:0°C～40°C 湿度:10%～90%(結露なきこと)

お問い合わせ窓口

⚠ 安全に関するご注意

- 本製品の設置、ご使用に関しましては製品に添付しております取扱説明書などに記載されております注意事項や禁止事項をよくお読みの上、必ずお守りください。
- 本製品を医療機器の近くでは使用しないでください。

- 本製品の日本国外での使用については一切のサポート、保証をしておりません。● 記載内容は2019年1月現在のものです。
- 使用に際しましてはFTTH(光ファイバー)、ADSL、CATVなどの回線サービスの契約と回線工事が別途必要です。回線工事には工事資格が必要です。● この文書はいかなる部分も、いかなる方法によっても複製、または電子媒体に複写することを禁じます。● この文書に記載されている仕様は、予告なしに変更する場合があります。● この文書に含まれている情報の正確性及び信頼性には万全を期しておりますが、株式会社No.1は、いかなる利用についても一切の責任を負わないものとします。● この文書に記載の社名および製品名は、株式会社No.1ならびに各社の商標または登録商標です。